


SBK 5000 KST 2" univerzális osztó

Kívánság szerint:

- furat nélkül
- 1/2" BM-mel
- 3/4" BM-mel
- 1" BM-mel

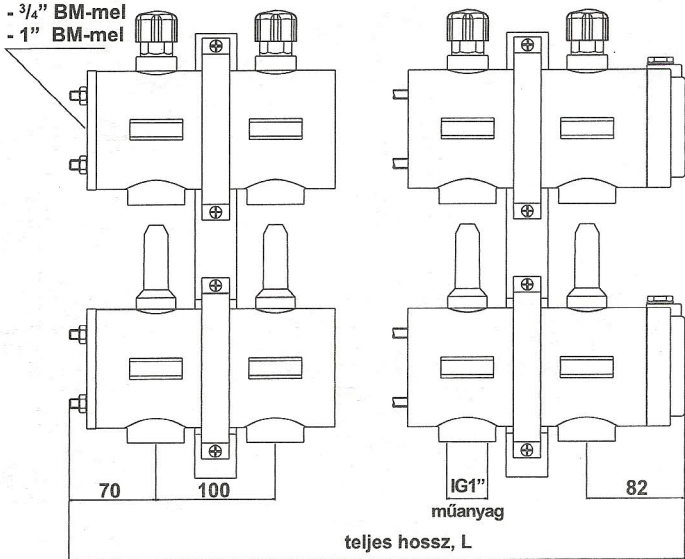


Hőszivattyútól

BM 2"

Hőszivattyúhoz

BM 2"

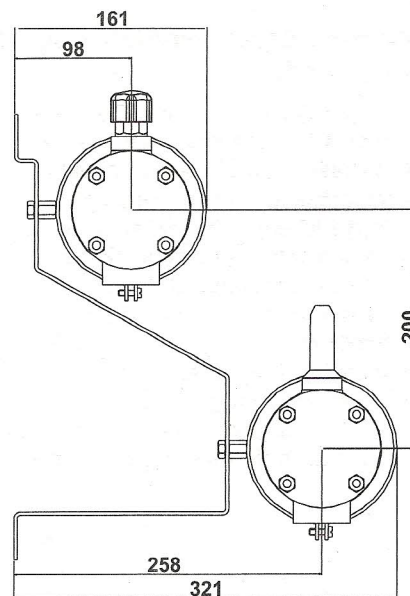

Kilépések száma	2	3	4	5	6	7	8	9	10
teljes hossz, L (mm)	255	355	455	555	655	755	855	955	1055
M8 hg. menetes szár hossza (mm)	230	330	430	530	630	730	830	930	1030

SBK 5000 KST 2" univerzális osztó átfolyási jelleggörbéje

Mérési szakasz:



odafolyás = G2", elfolyás = G2"

Előre és visszatérő ági osztók közti összekötés G1", kb. 100 mm hosszú egyenes csődarab


Az előremenő ágon lévő szelepek és a visszatérő ágon lévő átfolyásmérő maximálisan nyitva

Vízközeg 18°C

Átfolyás $Q_{max} = 36.080$ l/h, $\Delta p = 1$ bar-nál

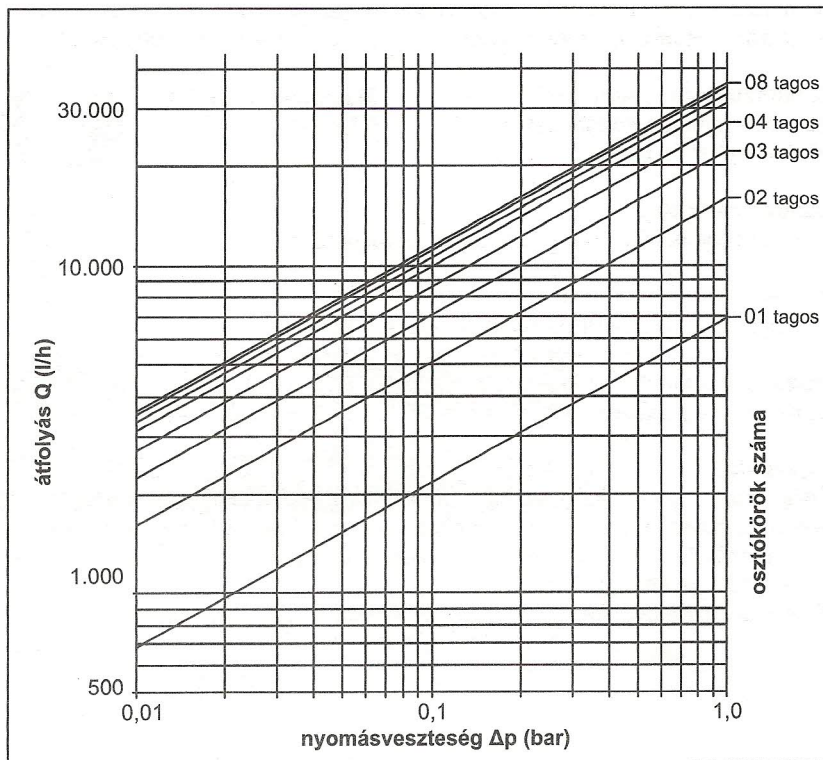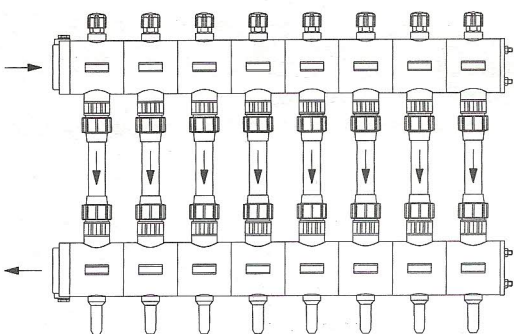


SBK 5000 KST univerzális osztó - átfolyásmérő





A kézi kereket az előremenő szegmensről tegye fel az átfolyásmérőre, és a forgatásával állítsa be a kívánt vízmennyiséget

A különböző átfolyási mennyiségekre az átfolyásmérők különféle kijelzési tartományokkal szállíthatók.



műanyag csövecske

jelzőcsap

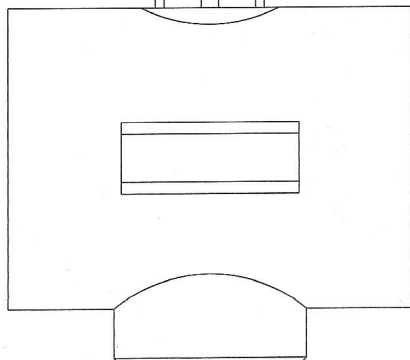

Az átfolyásmérőt védje az illetéktelen elállítástól!

Az átfolyásmérőt zárja le az erre készített fedőkupakkal és lássa el plombával!

visszatérő szegmens fedőkupakja

A különböző átfolyási mennyiségekre az átfolyásmérők különféle kijelzési tartományokkal szállíthatók

Jelzőcsap	sárga	piros	zöld
1 jelzés	200l/h	100l/h	50l/h
2 jelzés	400l/h	250l/h	100l/h
3 jelzés	550l/h	350l/h	150l/h
4 jelzés	700l/h	450l/h	200l/h
5 jelzés	1050l/h	600l/h	250l/h

Az értékek 20°C-os vízközegre érvényesek